


# SD210U

BILDRIESE ZUM  
ZWERGENPREIS


- 0,55"-DLP®-Chip, 12° LVDS, DDP2230
- SVGA-Auflösung: 800 x 600 Pixel
- 2.000 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.000:1
- Gewicht: nur 2,7 kg



## Spezifikationen

Modell	SD210U
Technologie	0,55"-DLP®-Chip, 12° LVDS, DDP2230
Auflösung/Pixelanzahl	800 x 600 Pixel (gesamt: 480.000 Pixel)
Bildhelligkeit	2.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	180 W
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (Low Mode) <sup>1</sup>
Objektiv	F/2,5–2,7, f = 22,0–24,2 mm
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,1:1)
Projektionsverhältnis	1,97–2,17:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	32 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 800 x 600 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i (1.125i, 50/60 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	Instant Shut-down, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Metallverankerung zur Diebstahl- sicherung, Kommunikationsschnittstelle
Eingänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: RCA
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (Mini-DIN 8-polig)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors (abnehmbar)
Maße (B x H x T)	302 x 104,5 x 221 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	2,7 kg
Leistungsaufnahme	ca. 250 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, 2 x Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicher- heitshinweise, Schutzkappe für Objektiv

<sup>1</sup>Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

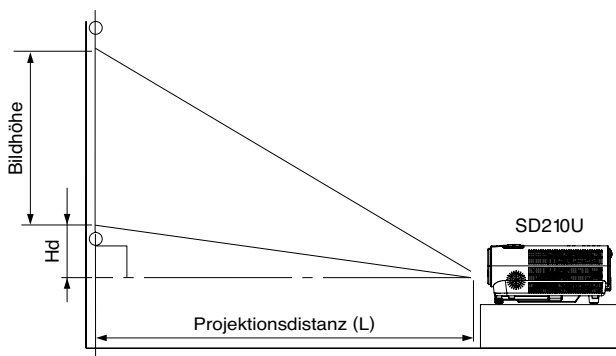

Bildgröße (4:3-Format)			Projektionsdistanz (L)		Offset (Hd)
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	m/minimal mit Max.-Zoom	m/maximal mit Min.-Zoom	cm
102	81	61	1,5	1,7	5
152	122	91	2,3	2,6	7
203	163	122	3,1	3,5	9
254	203	152	3,9	4,4	11
381	305	229	5,9	6,6	17
508	406	305	7,9	8,8	23
635	508	381	9,9	11,0	29
762	610	457	11,9	-	34



Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • [www.Mitsubishi-EVS.de](http://www.Mitsubishi-EVS.de)