

# MAXlum BeamFix Combi



BeamFix Combi besteht aus einem silbernen widerstandsfähigen Aluminium Rohr mit beweglichem Unterteil. Die Deckenhalterung wird mit einem 8 cm und 17 cm Rohr zur Höhenverstellung geliefert.

Ein Kugelgelenk ermöglicht Verstellungen in horizontaler und vertikaler Richtung. Drei variable Befestigungsarme und mitgelieferte Abstandsbolzen samt Schrauben in verschiedenen Stärken ermöglichen eine einfache Montage. Die Deckenhalterung ist geeignet für Projektoren bis 10 kg. Länge der Deckenhalterung 8 cm und 17 cm von der Decke bis zum Projektor. Unsere Beamerhalterung ist TÜV/GS sicherheitsgeprüft.

## Ihre Vorteile:

- Praktische Klipp-Funktion um den Beamer von der Halterung abzunehmen
- Kabelführung im Rohr möglich




## Optionales Zubehör:

Praktisches Verlängerungsmodul für die BeamFix Combi Deckenhalterung. Mit Hilfe dieses Verlängerungsmoduls kann ein zusätzlicher Deckenabstand erreicht werden. Mit dem Kupplungsmodul (4712-C) und einem weiterem Rohr kann dieser Abstand noch vergrößert werden.



\*Optionales Zubehör

## Spezifikationen

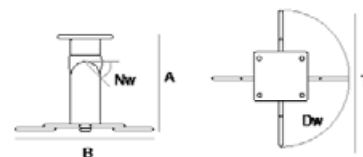

Abstand (A)	8 cm o. 17 cm
Variabler Abstand	wahlweise
Neigungswinkel (Nw)	15°
Drehungswinkel (Dw)	360°
Breite (B)	13-32 cm
Tiefe (T)	13-32 cm
Tragkraft	10kg
TÜV/GS	ja
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1 kg

## Die MAXlum Produktserien beinhaltet u.a.

MAXlum BeamFix Combi

MAXlum BeamFix Comfort

MAXlum BeamFix Eco

MAXlum BeamFix Starter

MAXlum BeamFix Wandhalter