



## MEDIUM Fold Exclusiv – extrem mobil, extrem groß, extrem komfortabel aufzubauen

- Perfekt durchdachtes Faltsystem
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Einteiliger Faltrahmen aus hochwertigem Aluminium-Vierkant-Profil, 32/32 mm
- Ideal auch für die Vermietung
- Automatisch einrastende, stabile Schnappgelenke an Rahmen und Standfüßen für einfachen und sicheren Auf- und Abbau
- Unterkante der Projektions-Bildwand höhenverstellbar von ca. 5 bis 140 cm (in 15-cm-Schritten)
- Stabile, klappbare Standfüße
- Projektionsfläche wird mit Druckknöpfen auf den Rahmen gespannt
- Projektionsfläche **inkl. 10 cm** breiter, umlaufender, schwarzer Randverstärkung für kontrastreichere Projektionen
- Formate nach internationalem Standard
- Geringes Packmaß von max. ca. 125 cm


- Robuste Tragetasche im Lieferumfang enthalten

### Projektionsfläche


- Aufprojektion, **Typ D**
- Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2
- Mattweiß, auf Folienbasis
- 10 cm breiter, umlaufender, schwarzer Rand
- Rückseite: Grau, nahezu lichtdicht

### Auf Anfrage

- Einzelne Projektionsflächen
- Rückprojektionsflächen
- Weitere Formate
- **NEU:** 16:10-Format



einteiliger Faltrahmen




bewährtes Schnappgelenk rastet automatisch ein und lässt sich per Knopfdruck leicht wieder einklappen



Höhenverstellung von ca. 5–140 cm (Rückansicht)

Fold Exclusiv				
Außenmaße* B / H	Diagonale cm/inch	Gewicht netto kg	Art.-Nr.	Preis €
<b>Videoformat 4:3</b>				
220/170 cm	250/98	13,0	18518	899,-
264/203 cm	305/120	17,0	18519	1.019,-
300/230 cm	350/138	18,0	18528	1.139,-
325/249 cm	381/150	20,0	18529	1.219,-
345/264 cm	406/160	21,0	18531	1.289,-
406/310 cm	483/190	24,0	18540	1.489,-
<b>Format 1:1</b>				
203/203 cm	259/102	14,0	18521	899,-
294/294 cm	388/153	16,0	18530	1.259,-

\* inkl. schwarzem Rand (10 cm)

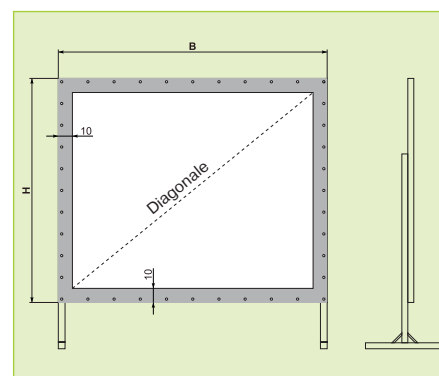

### Einfacher Aufbau

1. Faltsystem mit einteiligem Bildwandrahmen
2. Aus einem handlichen Paket entfaltet sich mit wenigen Handgriffen der Bildwandrahmen
3. Die Bildwandfläche wird aufgeknöpft
4. Die Fußstützen mit Flügelschrauben an der Rückseite befestigt

