


Aufsicht möglicher Heimkinoinstallationen

Der Blick aus der Vogelperspektive zeigt, dass der Projektor (B1) bei der Deckenmontage genau in der Mitte der Leinwand positioniert sein sollte, genauer gesagt dessen Objektiv. Dies ist bei Projektoren mit Lens-Shift Objektiv nicht unbedingt notwendig. Hier kann ein leichter seitlicher Versatz des Beamer (B2) korrigiert werden, ohne Bildqualität einzubüßen. (Achtung: abhängig vom Gerät, max. eine halbe Bildbreite).

Bei der Planung sollte man auch darauf achten, dass die Verbindung von der Bildquelle zum Projektor nicht zu groß wird. HDMI-Kabel sind teuer und umso länger die Strecke umso hochwertiger muss das Kabel sein. Alternativ zum Kabel kann das Signal Drahtlos in Full-HD gesendet werden.

Die beste Positionen der Bildquelle (im Beispiel ein AV-Receiver). AV 1. hängt selbstverständlich von Ihren Räumlichkeiten ab. Position AV 1 bietet sich an, wenn Sie zusätzlich noch einen Fernseher betreiben wollen. AV 2 und AV 3 optimieren die Kabellänge zur jeweiligen Beamerposition. Achten Sie darauf, dass der AV- Receiver von Ihrem Sitzplatz direkt per Infrarot bedient werden kann (Blickkontakt).

Benutzen Sie eine Mediensteuerung brauchen Sie das nicht zu beachten.

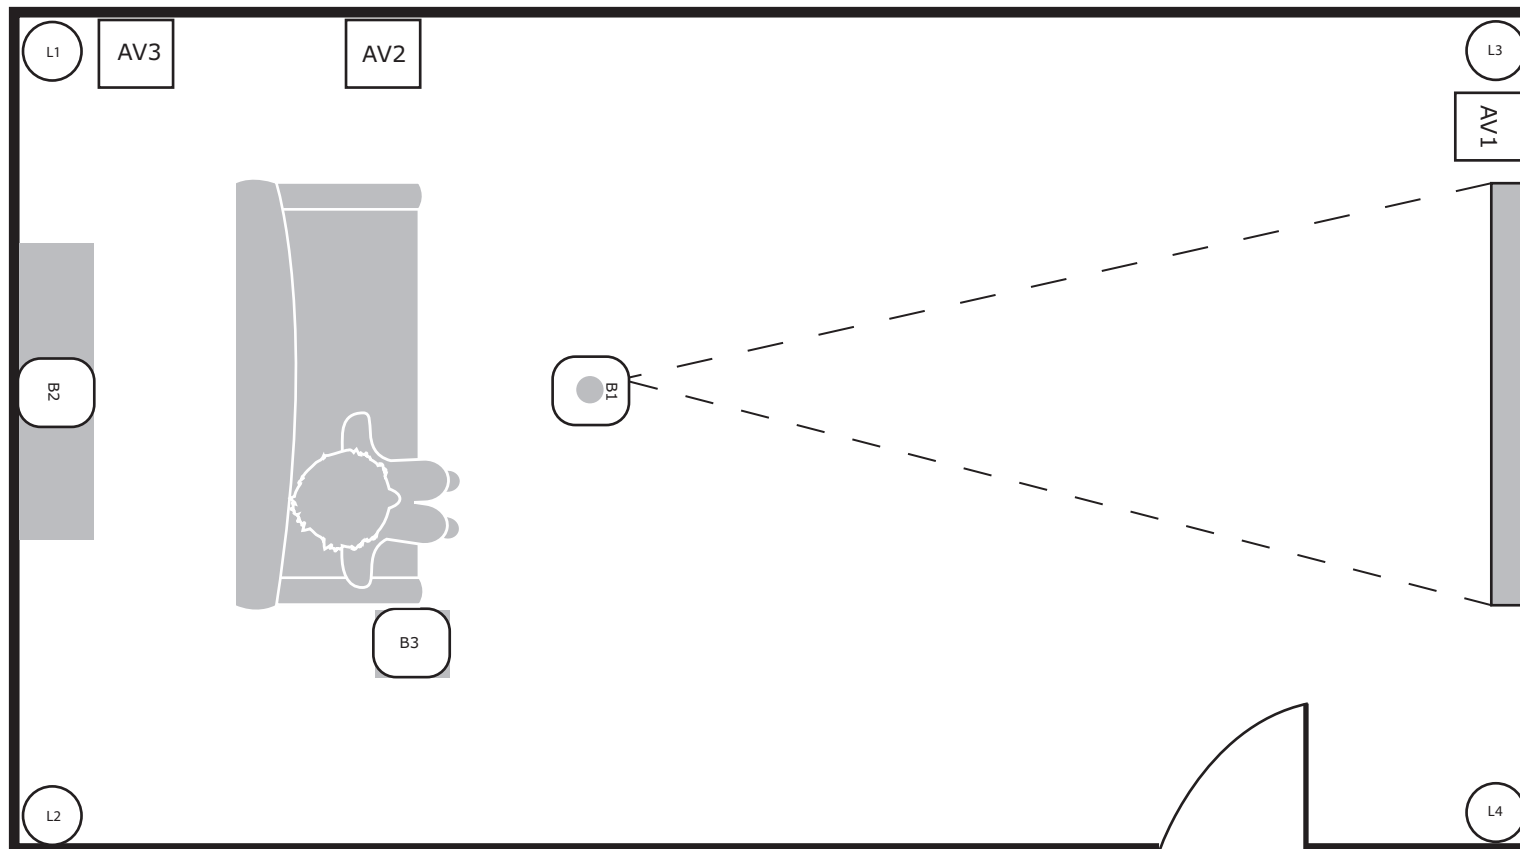

L1-L2-L3-L4: Lautsprecherpositionen
AV1-AV2-AV3-: Audio Receiver



BEAMER



DISCOUNT
ein Shop der Projektor AG

