


65'' (64,5'' sichtbare Anzeigefläche) Full-HD LED-Display für gewerblichen Einsatz

CDE6502

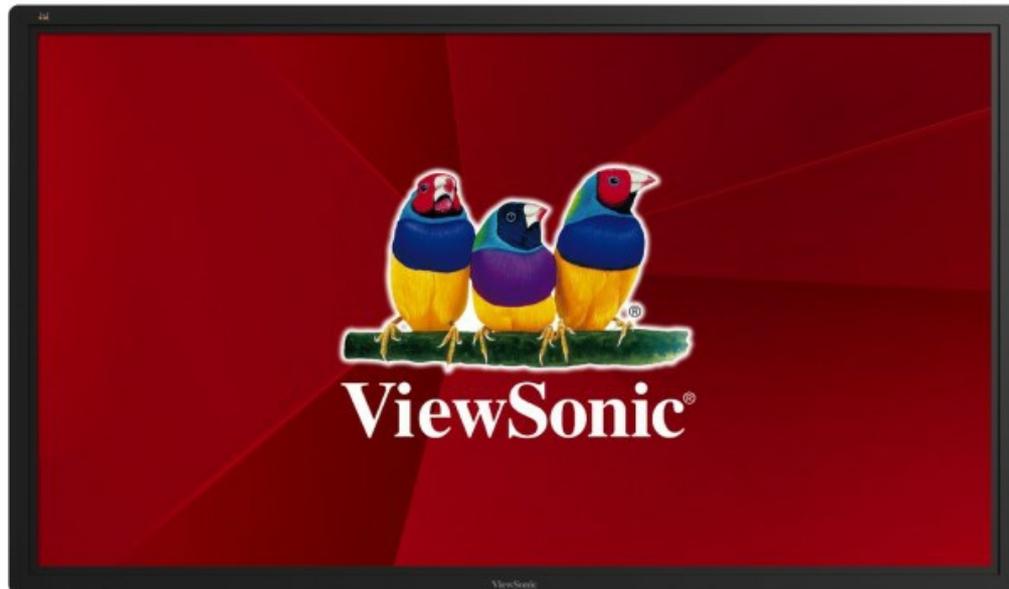

ViewSonic® CDE6502 ist ein Full-HD LED-Display in 65"(64,5" sichtbare Anzeigefläche) für den gewerblichen Einsatz mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einer Helligkeit von 350 cd/m², großem Betrachtungswinkel und 10-W-Stereo-Lautsprechern für hoch wirksames Messaging in Hotels, Restaurants und anderen kommerziellen Einrichtungen. Neben den Anschlussmöglichkeiten für mehrere HD-Abspielgeräte durch HDMI- und VGA-Eingänge bietet das Display einen integrierten Quad Core-Prozessor und einen internen Arbeitsspeicher von 8 GB. Mithilfe des RJ45-Anschlusses können Nutzer Multimedia-Inhalte über USB oder den Web-Browser wiedergeben, ohne dass ein Computer angeschlossen werden muss. Außerdem bietet die im Lieferumfang enthaltene vController-Software eine einfache Wartung und intuitive Benutzeroberflächen zur Verwaltung über einen PC-Server oder Laptop über ein Netzwerk. Durch die Ausstattung des Displays mit der Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologie wird ein komfortableres Seherlebnis sichergestellt.

- Advanced Media Player
- Integrierte USB-Multimedia-Wiedergabefunktion
- Quad Core-Prozessor und RJ45-Anschluss
- Kostenlose mitgelieferte vController-Software
- Steuerung mehrerer Geräte über HDMI CEC und IR-Passthrough
- Optimaler Betrachtungskomfort

Advanced Media Player

Der integrierte, benutzerdefinierte Android-basierte Mediaplayer bietet flexible Optionen für das Laden von Inhalten und Web-Browsing über eine LAN-Verbindung, ohne dass ein Computer angeschlossen werden muss.



Multimedia-Wiedergabe über USB

Das Display ist mit einer praktischen USB-Wiedergabefunktion ausgestattet. Fotos, Musik und 1080p-Videos können nun ganz schnell von einem USB-Datenträger aus angezeigt werden.



Quad Core-Prozessor und RJ45-Anschluss

Das Display ist mit einem leistungsfähigen Quad Core-Prozessor, einem RJ45-Anschluss und einer praktischen Web-Browsing-Funktion ausgestattet. Benutzer können online suchen und Videos unmittelbar auf dem Display anschauen, ohne dass andere Geräte angeschlossen werden müssen. Der RJ45-Anschluss bietet darüber hinaus Intranet- und WLAN-Funktionen, wenn die Verbindung zu einem Wireless-Router hergestellt wird.



Kostenlos mitgelieferte vController-Software

Die vController-Software (im Lieferumfang enthalten) bietet eine einfache und intuitive Schnittstelle für die Verwaltung über ein Netzwerk, Einstellungen am OSD und zur Planung an über RS232 oder LAN verbundenen Displays.



Steuerung mehrerer Geräte

Mit RS232 IR-Passthrough können Set-Top-Boxen, und andere, über RS232 angeschlossene Geräte, lokal über die Fernbedienung des Displays gesteuert werden, sowie DVD-Player, Soundsysteme und andere über HDMI angeschlossene Geräte mit der HDMI CEC-Funktion.



Optimaler Betrachtungskomfort

Die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder reduziert zusammen mit dem Blaulichtfilter auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms die Ermüdung der Augen.



Zwei integrierte Lautsprecher

Dieses Display ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und kombiniert eine ausgezeichnete Bildarstellung mit Stereo-Sound, so dass Benutzer voll und ganz in Multimedia-Inhalte eintauchen können.



Spezifikationen

LCD-PANEL	Panel-Größe	65"
	Typ/Technologie	TFT-LCD-Modul
	Anzeige­fläche (mm)	1428.48 (H) x 803.52 (V) (65 Zoll diagonal)
	Seitenverhältnis	16:9
	Auflösung	1920 x 1080
	Farben	1,07 Milliarden Farben
	Helligkeit	350 cd/m ² (typ.)
	Kontrastverhältnis	4000:1 (typ.)
	Reaktionszeit	8 ms
	Betrachtungswinkel	H = 178 , V = 178 (typ.)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30.000 Stunden (typ.)
	Härte	N. z.

TOUCH	Typ/Technologie	N. z.
	Touch-Auflösung	N. z.
	Touchpunkt	N. z.
	Reaktionszeit	N. z.
	Linux	N. z.
	Lebensdauer	N. z.
EINGÄNGE	HDMI	2 x (1 x MHL)
	RGB / VGA	1 x
	DisplayPort	N. z.
	DVI	N. z.
	HF (TV)	N. z.
	Audio	1 x (3,5-mm-Buchse)
	CVBS	N. z.
	YPbPr	N. z.
	MIC (Mikrofon)	N. z.
	RS232	1 x
	SD/SDHC	N. z.
	OPS	N. z.
	AUSGANG	RGB / VGA
DisplayPort		N. z.
DVI		N. z.
Audio		1 x (Kopfhörerausgang) (3,5-mm-Buchse)
CVBS		N. z.
YPbPr		N. z.
SPDIF		N. z.
RS232		N. z.
Fernbedienung		N. z.
LAN	RJ45	x1
USB	Typ A	x3 (USB3.0 x2)
	Typ B	N. z.
	Mini-USB	N. z.
	Micro-USB	N. z.
LAUTSPRECHER		2 x 10W
INTEGRIERTER PC	Prozessor	Quad Core
	Grafik	N. z.
	Soundkarte	N. z.
	Speicher	2GB
	Speicher	8GB
	Netzwerk	N. z.

KOMPATIBILITÄT	RGB PC/HDMI PC	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	CVBS	N. z.
	S-Video	N. z.
	YPbPr	N. z.
	HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
	DVI	N. z.
BEDIENELEMENTE	Geräteoberseite OSD	POWER, STUMM, EINGANG, LAUTSTÄRKE -/+, AUFWÄRTS, ABWÄRTS, MENÜ BILD: Autom. Bild, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Erweiterte Einstellungen, Bildeinstellung zurücksetzen TON: Autom. Ton, Equalizer, Balance, Klangeinstellungen zurücksetzen UHR: Sleep-Timer, Datum/Uhrzeit MERKMALE: Sprache, PC-Einstellungen, Tastensperre, Fernsperre, Monitor-ID, aktuelle Software-Info, AV und Merkmale zurücksetzen USB-MENÜ: Foto, Musik, Film
	Embedded Linux	N. z.
	Multimedia	N. z.
STROMVERSORGUNG	Spannung	Wechselspannung 100-240 V +/- 10 % breites Spektrum, 50-60 Hz +/-3 Hz
	Leistungsaufnahme	"Ein" 150 W "Aus" (Standby) < 0,5 W
ERGONOMIE	Neigung	N. z.
	Wandbefestigung (VESA®)	400 x 400 mm ; Schraube: M8 x 15 mm
BETRIEBSBEDINGUNGEN	Temperatur	0 bis 40 °C (Breitformat)
	Luftfeuchtigkeit	20-80 %, nicht kondensierend
ABMESSUNGEN (B x H x T)	Gerät	1512 x 1004 x 300
	Verpackung	1618 x 1037 x 223
GEWICHT	Netto	55
	Brutto	47
NORMEN	Normen	CE, CB, ErP, WEEE, C-tick, cTUVus, FCC, Energy Star 6.0, Mexico Energy
GARANTIE		**Garantieleistungen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.

Lieferumfang

1. Gewerbliches Display CDE6502
2. Fernbedienung mit Batterien
3. Benutzerhandbuch CD-Assistent
4. Kurzanleitung
5. Netzkabel

*Der tatsächliche Inhalt kann je nach Land abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.