



Ein 49 "(123.2 cm) Digital Signage LFD mit 700cd/m² für maximale Leistung


Der ProLite LH4982SB-B1 ist ein professionelles Large Format Display und bietet die ideale Digital Signage-Lösung für Unternehmen, die maximale Leistung und maximale Flexibilität wollen.

Das schlanke Design und der ultradünne Frontrahmen, kombiniert mit dem High-Brightness-700cd/m²-IPS-Panel, der 24/7 Betriebszeit und der Quer- sowie Hochformat Ausrichtung sorgen für optimale Darstellung bei jedem Digital Signage Set-up oder Videowänden !

Die LED-Technologie garantiert einen geringen Stromverbrauch und sorgt zusammen mit der aktiven Kühlung für einen sicheren Langzeit-Betrieb.

Es kann über ein LAN-Netzwerk, RS232 oder über einen OPS-Plug-In-PC betrieben werden.

Auch erhältlich in 42": LH4282SB-B1 und 55": LH5582SB-B1

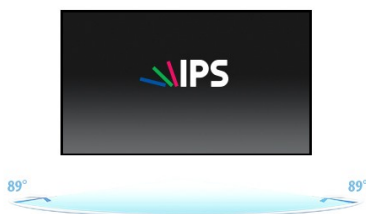

IPS

Die IPS Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz, bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



OPS PC SLOT

Der integrierte Erweiterungslot unterstützt den Open Pluggable Spezifikations Standard (OPS). Er vereinfacht die Installation eines Einschub-PCs für Digital Signage Anwendungen

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	48.5"; 123.2cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	IPS LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	700 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 300 : 1 typisch
REAKTIONSZEIT	8ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
ARBEITSFLÄCHE H X B	604 x 1073.8 mm; 23.8" x 42.3"
PIXELABSTAND H x V	0.55926 x 0.55926 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30.0 - 83kHz
VERTIKALFREQUENZ	50 - 76Hz
DARSTELTBARE FARBEN	1.07 billion
MAX. BETRIEBSZEIT	24 Stunden / Tag

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA, Component Video, Mini-Jack, Comp (RCA)
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D, 2 x HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
ERWEITERUNGSLÖSUNG	OPS-Steckplatz
VIDEO EINGANG	VGA, DVI, 2xHDMI, DisplayPort, Component Video
VIDEO AUSGANG	DVI, DisplayPort 1.2 (daisy chain)
AUDIO EINGANG	RCA(L/R), MiniJack
AUDIO AUSGANG	RCA(L/R), MiniJack, Lautsprecher
STEUERUNG	RS232C (IN/OUT), RJ45 (LAN), IR (IN/OUT)
USB MEDIEN-WIEDERGABE	ja
SONSTIGE	USB 2.0 (Medien-Wiedergabe / Peripheriegeräte)

3. FEATURES

PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Menü in 14 Sprachen (EN, DE, NL, FR, IT, ES, RU, PL, CZ, TU, Chineses, PT, Arabic, JP), bedienbar über Fernbedienung oder seitliche Tasten

EINSTELLBARE PARAMETER

Bild (bildeinst., Einst. wiederherst., Backlight-Kontrast, Farbe, Schärfe, Rauschunterdr., MPEG-Artefaktred., Digital Chrystal Clear, Erweitert, Spiel oder Computer, Format und Ränder, Ton (Toneinst., Einst. Wiederherst., Bässe, Höhen, Balance, Surround-Modus, Audioausgang, Erweitert, Aktivieren, H-Monitore, V-Monitore, Position, Bildkomp.), Allgemeine Einstellungen (Menüsprache, Monitor-ID, Auto-Suche, Uhr, Planung, Sleoptimer, EasyLink, Autom. Anpassung, Lokale Tasensperre, Fernbedienungssperre, Pixel shift, Intelligente Leistung, Wake on lan, Einschaltzustand, LED, Einschaltverzögerung, Logo anzeigen, APM, Informations-OSD, DisplayPort Ver., Netzwerksteuerport, Werkseinstellung), Netzwerkeinstellungen (Netzwerkeinstellungen anz., Netzwerkkonfiguration, Statische IP-Konfiguration, Digital Media Renderer –DMR, Netzwerkname)

LAUTSPRECHER	2 x 10 W (Stereo)
RICHTLINIEN	CB, CE, CU, TÜV-Bauart
VESA MOUNTING	400 x 400 mm
FARBE	Schwarz
EXTERNE STEUERUNGEN	fernbedienung
ORIENTATION	Hochformat / Querformat
METALL-GEHÄUSE	ja

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Netzkabel, DVI-Signalkabel, HDMI Kabel, mDP-DP Kabel, DisplayPort kabel, RS-232C kabel, Fernbedienung, Batterie (2 Stk.), POP Label, iiyama Logo Sticker, EU Energie Label, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 2,5A
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	135 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS


6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	134.8W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	197 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	123 cm; 48.5"; (49" Segment)

*Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	1093 x 623.0 x 71 mm
GEWICHT	19 kg

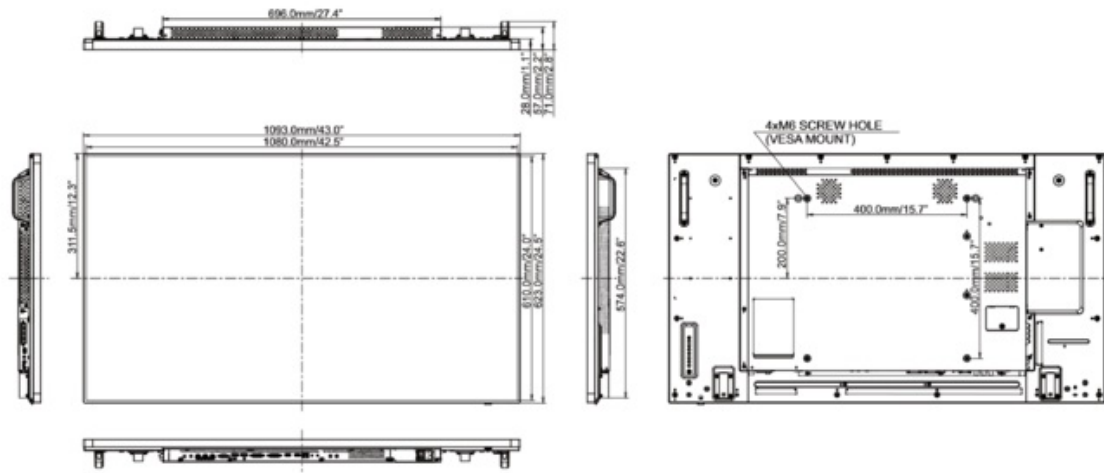

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.