

MS-1WL


INNOVATE
The Future of Projection



W-LAN MULTIFUNKTIONS-SWITCHER/SCALER

Mit dem kabellosen Multifunktions-Switcher/Scaler MS-1WL lassen sich mehrere Geräte mit Ihrem Projektor verbinden – Laptops, Kameras, Media-Player, selbst Smartphones und Tablets. Zwischen diesen Quellen kann per Knopfdruck bequem hin und her geschaltet werden. Mit dem gebündelten WR-HD1-Receiver und seiner einfachen, kabellosen Verbindung können Sie Ihren Projektor überall im Raum platzieren. Anstatt sich mit vielen Verbindungskabeln abmühen zu müssen, können Sie mit dem MS-1WL den „Kabelsalat“ auf ein Minimum reduzieren. Neben einem verbesserten optischen Eindruck, minimieren Sie zudem Installationszeit/-kosten und können sich auf Ihre reibungslose und professionelle Präsentation konzentrieren.

- Reduziert Installationskosten
- Akzeptiert analoge & digitale Video -und Computereingaben, USB, kabellose Verbindungen (optional) und Audioanschlüsse
- Bietet volle HD-Ausgabe
- Kabellose Projektorverbindung – für eine einfachere Installation und größere Flexibilität
- Fernsteuerungsfunktion – bei ausgewählten Projektor-Modellen
- Steuerbar über Netzwerk/Internet

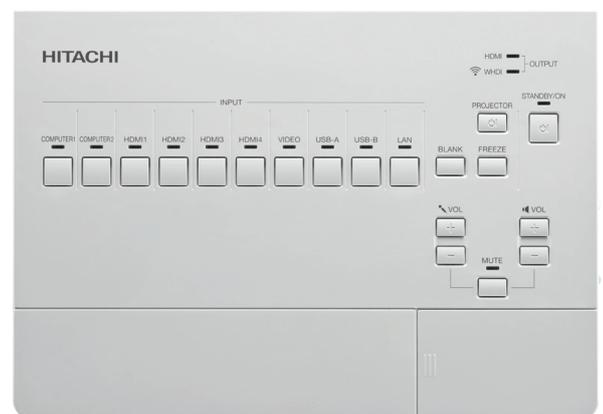


Typisches Anschlussbeispiel




MS-1WL Multifunktions-Switcher/Scaler



WR-HD1-Receiver

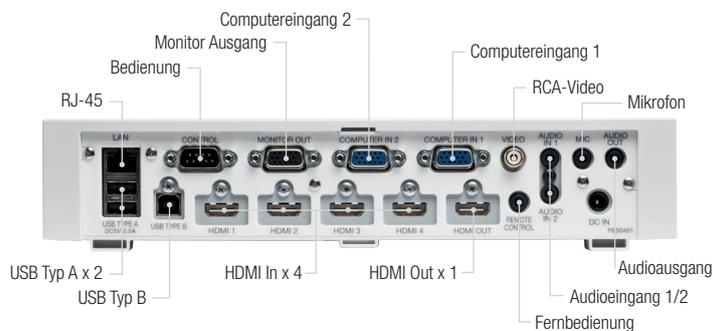


274 mm

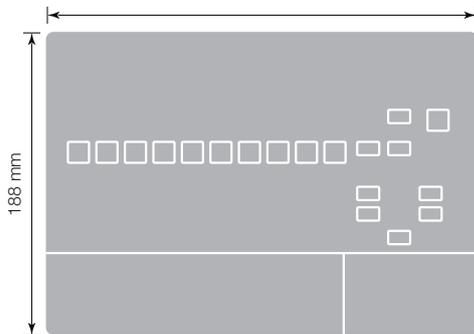

MS-1WL Multifunktions-Switcher/Scaler

95 mm



WR-HD1-Receiver

MS-1WL Technische Daten

MS-1WL MULTIFUNKTIONS-SWITCHER/SCALER			
Computer-Kompatibilität		IBM-kompatibel, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC16"	
Video-Kompatibilität		525i(480), 525p(480p), 625i(576i)	
	SDTV	750p(720p@50/60 Hz)	
	HDTV	1125i(1080i@50/60 Hz) 1125p(1080p@50/60 Hz)	
Eingabeterminal	Video	RCA x 1	
	Computer (RGB)	D-sub 15-pin x 2 (Analog)	
	Digital	HDMI x 4 (XGA, WXGA, 1080p)	
	USB	Typ A x 3, Typ B x 1	
	Audio	Stereo Mini Jack x 2, Mikrofon x 1	
Ausgabeterminal	Computer (RGB)	D-sub 15-pin x 1	
	Digital	HDMI x 1 (XGA, WXGA, 1080p)	
WHDI		Ja (XGA, WXGA, 1080p)	
Kontrollterminal		D-sub 9-pin x 1 (RS232C)	
		RJ-45 x1 (Netzwerk)	
Lautsprecher	Nein	-	
Struktur	Abmessungen (B x T x H)	274 x 188 x 52,5 mm	
	Gewicht	0,999 kg	
	Gehäusefarbe	Weiß	
	Sicherheits-Stahlstift	Ja	
Strom	Stromzufuhr	DC12 V / 1,9 A	
	AC-Adapter	AC100~120 V, AC220~240 V	
Netzwerkfunktion	Verkabeltes LAN	Ja	
	Drahtloses LAN	Ja (optional)	
	Websteuerung	Ja	
	Schedule	Nein	
	Statische Bildübertragung	Nein	
	Videoübertragung	Nein	
Projektorsteuerung	Standby/An	Ja	
	Menü	Ja	
	Eingabeauswahl	Ja	
	Leer	Nein	
	Mouse-Steuerung	Nein	
	Tablet-Funktion	Ja	
Weitere Funktionen	USB-Anzeige	Ja	
	Präsentation ohne PC	Ja	
	CC-Übereinstimmung	Ja	
	Lippensynchronisation	Ja	
	Automatische Trapezkorrektur	Nein	
	MyScreen	Nein	
	Fernbedienung	Nein	
	LED-Anzeige	Eingabeauswahl	Angabe pro Eingabe
	Steuerungstaste für MS-1WL	Eingabeauswahl	Ja (Direkttauswahl)
		Menü	An-/Aus-Schalter
Menü-Kreuztaste		Oben/Unten/Rechts/Links, Bestätigen	
Lautstärketaste		Oben/Unten	
Mikrofonlautstärke		Oben/Unten	
Leer		Ja	
Standbild		An/Aus	
Projektor An		Standby/An	
Eingabeauswahl		Ja	
Menü		An-/Aus-Schalter	
für PJ	Menü-Kreuztaste	Oben/Unten/Rechts/Links, Bestätigen (Kombination für Taste MM1)	
	Betriebstemperatur	0~40°C	
Agenturzertifikate		FCC(w/DFS), IC(w/DFS), CE(w/DFS), c-tick	
Zubehör	Bedienungsanleitung	Eng, Fra, Spa, Deu, Ita, Nor, Nie, Por, Chi, Kor, Sch, Rus, Fin, Pol	
	AC-Adapter	Ja	
	Kabel	Stromkabel (1,8 m)	
	Kabelabdeckung	Ja	
	Wandbefestigung	Ja	
WR-HD1-RECEIVER			
Ausgabeterminal	Digital	HDMI x 1 (XGA, WXGA, 1080p)	
WHDI		Ja (XGA, WXGA, 1080p)	
Struktur	Abmessungen (B x T x H)	95 x 95 x 31,2 mm	
	Gewicht	125 g	
	Gehäusefarbe	Weiß	
	Strom	Stromzufuhr	DC5 V / 1,0 A
	AC-Adapter	AC100~120 V, AC220~240 V	
Betriebstemperatur		0~40°C	
Agenturzertifikate		FCC(w/DFS), IC(w/DFS), CE(w/DFS), c-tick	
Zubehör	Bedienungsanleitung	Eng, Fra, Spa, Deu, Ita, Por, Chi	
	AC-Adapter	Ja	
	Kabel	HDMI x 1	
	Wandbefestigung	Ja (zur Befestigung des P.J Halterung, Klettverschluss, Band, Gurt (Noch offen))	
	Fernbedienung (mit Batterien)	Ja	