


## compact 330WX



Mobil



Helraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Helraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

### >> Modernes Breitbildformat

Die Auflösung dieses Projektors beträgt 1280 x 800 Bildpunkte - passend zu modernen Notebooks im 16:10 Breitbildformat. Auf dem Notebook und auf der Projektionswand sind exakt gleiche Inhalte zu sehen.

### >> Leistungsfähig

2500 ANSI-Lumen, ausreichend für kontrastreiche Bilder in kleinen Konferenzräumen.

### >> Flexibel einsetzbar

Mit nur 3,3 kg Gewicht ideal für den mobilen Inhouse-Einsatz in verschiedenen Räumen in Unternehmen.

### >> Einfachste Bedienung

Sechs Automatik-Funktionen machen die Bedienung leicht: Quellensuche, Synchronisation, Deckensensor, Trapezkorrektur, Anzeige von Luftfilter- und Lampenwechsel.

### >> Staubgeschützter Aufbau

Das Objektiv wird durch eine zusätzliche Glasplatte geschützt und der Zoomring ist verschließbar. So kann kein Staub eindringen und die Bildqualität bleibt stabil. Optional ist für besonders staubige Räume ein Staubfilter XXL erhältlich.

### >> Investitionssicher

Das Gerät verfügt über digitale und analoge Bildeingänge - passend zu modernen und zukünftigen Grafikkarten.

### >> Hoher Sicherheitsstandard

Passwortsperre, Kensington-Anschluss und Metallanker am Gerät sorgen für sicheren Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung.






### Geha compact 330WX

|  |   |
|--|---|
| Bestell-Nummer                                   | 30 207 407  |
| Display  | 3LCD 0,56" mit Mikrolinsen  |
| Auflösung (physikalisch)                         | WXGA 1280x800 Bildpunkte darstellbar von VGA (640x480) bis UXGA (1600x1200)   |
| Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen            | 2500/2000   |
| Kontrastverhältnis                               | 500:1   |
| Gewicht in kg                                    | 3,3   |
| Abmessungen (BxTxH) mm                           | 325x260x97  |
| Betriebsgeräusch (full/eco)                      | 33/30 dB  |
| Optik  | Zoom 1,2fach man. f=18,5 bis 22,2 mm/F=1,65 bis 1,93  |
| Projektionsabstand                               | von 1,1m bis 10,60 m  |
| Bilddiagonale                                    | von 1,00m bis 7,62m   |
| Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite) | 1,54 bis 1,85:1   |
| Offset   | 5:1   |
| Digitale Trapezkorrektur                         | vert. +/-30° auto. oder man.  |
| Funktionen                                       | Digitaleingang, automatische digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Quick Start & Off, User Logo, Deckensensor, Passwortschutz            |
| Lampe  | 200 Watt UHP  |
| Lampenlebensdauer (Normal/Eco)                   | bis zu 2000 h/3000 h  |
| Stromversorgung                                  | 100 bis 240V AC/ 50/60 Hz   |
| Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)              | 285/<2,6 Watt   |
| Videokompatibilität                              | PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i   |
| Zeilenfrequenz                                   | 31 bis 92 kHz   |
| Bildwiederholfrequenz                            | 48 bis 120 Hz   |
| Bandbreite                                       | 165 MHz   |
| Eingänge   | RGB (1x15 pin D-sub), Digital (1xDVI-I), Audio (2x3.5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-video (1xMini-DIN 4polig), Komponenten-Video (3xRCA), Audio (1x2xRCA)                                    |
| WLAN-Spezifikation                               | ---   |
| Ausgänge   | RGB (1x15 pin D-sub), Audio (1x3.5 mm Klinke)   |
| RS232-Port                                       | 9 pin D-sub   |
| LAN-Schnittstelle                                | ---   |
| Maus-Port  | 1xUSB B   |
| Soundsystem                                      | 1x8 Watt mono   |
| Lieferumfang                                     | Projektor, 1,5 m Stromkabel, 1,5 m VGA-Kabel, 1,5 m Videokabel, USB Kabel, Fernbedienung mit Maussteuerung und Laserpointer, Batterien, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Transporttasche |
| Garantie   | 36 Monate   |
| Lampengarantie                                   | 6 Monate oder 500 Stunden   |



Angaben in Bildbreite x Bildhöhe

Alle Angaben in Meter, Zeichnung nicht maßstabsgerecht

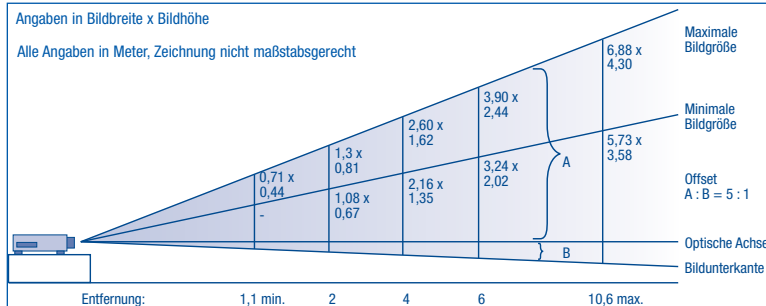

### Zubehör:

| Bestell-Nr. | Spezifikation  | €*          |
|-------------|--|-------------|
| 30 207 431  | Staubfilterkit XXL für besonders staubige Räume          | 86,00       |
| 60 207 522  | Lampenkit 200 Watt UHP Betriebsdauer bis zu 3000 h (Eco) | auf Anfrage |